

*Peter lyfter 1200 liter soppa varje dag.*



## Tunga lyft väger lätt med WP

*Manövrera upp till 65kg med lasten mitt i centrum.  
Centrerad last, kort hjulbas och låg egenvikt ger  
marknadens säkraste och bästa manöverförmåga.  
Ett lyft för både arbetsmiljö och ditt företags lönsamhet.*

- Laddningsindikator smart placerad för enkel övervakning.
- Tvåhastighetsfunktion på rörelse upp och ner - effektivt och säkert.
- Lätt att kundanpassa (längre mast, bredare benstativ osv.)
- Tillbehör för hantering av rullar, lådor, burkar, tunnor, säckar, kantiner, plastbackar etc.
- CE-märkt, uppfyller EN 1757:1



# [65] Work Positioner



## Laddare

Laddningsindikator med en helautomatisk laddare som inte kan överladda batteriet. Laddaren är lätt anpassningsbar för olika anslutningskontakter i olika länder.




## Lasten i centrum

Masten sitter långt bak för att få lasten centrerad på alla fyra hjul. Lyfter lasten lodrätt. Masten står vertikalt. Problem kan uppstå vid lastning och lossning i hyllor om skivan inte lyfter lodrätt. Sitter masten för långt fram belastas bara dom främre hjulen och instabilitet uppstår.



## Tät konstruktion

Lyftvagnen har en tät konstruktion som är lätt att rengöra. Masten är tätad med tätningslister och motorkåpan är tät på undersidan.

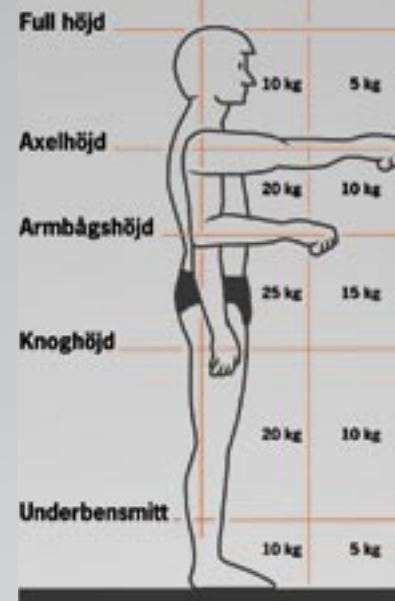

Tänk på kraven från Arbetsmiljöverket och EU-direktiven när det gäller regler för lyft. Även lätta lyft, eller felaktiga arbetsställningar kan göra att kroppen utsätts för skador.

## Work Positioner - Data

Modell	Kap. kg	Max. flak höjd mm	Lägst flak höjd mm	Vagnens yttermått, mm			Bords-skiva LxB mm	Batteri	Laddare	Vikt kg inkl. emb.
				Längd	Bredd	Höjd				
<b>WP 65</b>	<b>65</b>	<b>1440</b>	<b>125</b>	<b>735</b>	<b>470</b>	<b>1600</b>	<b>470 x 410</b>	<b>24V/7,2Ah</b>	<b>1,5A/230V</b>	<b>39</b>
WP 85	85	1440	125	735	600	1600	470 x 600	24V/7,2Ah	1,5A/230V	39
WP 85 EM	80	1760	125	795	600	1920	470 x 600	24V/7,2Ah	1,5A/230V	42
WP 105	105	1345	130	845	600	1590	470 x 600	24V/7,2Ah	1,5A/230V	42
WP 105 EM	100	1655	130	845	600	1920	470 x 600	24V/7,2Ah	1,5A/230V	45
WP 105L	105	1345	105	850	600	1590	470 x 600	24V/7,2Ah	1,5A/230V	44
WP 105L EM	100	1655	130	845	600	1920	470 x 600	24V/7,2Ah	1,5A/230V	45
WP 155	155	1345	130	850	600	1590	470 x 600	24V/7,2Ah	1,5A/230V	43
WP 155 EM	150	1655	130	850	600	1920	470 x 600	24V/7,2Ah	1,5A/230V	45
WP 155L	155	1345	105	850	600	1590	470 x 600	24V/7,2Ah	1,5A/230V	44
WP 155L EM	150	1655	105	850	600	1920	470 x 600	24V/7,2Ah	1,5A/230V	49
WP 205	205	1320	105	1015	560	1600	600 x 560	24V/12Ah	1,5A/230V	64

### Säkerhetsföreskrifter

Produkterna uppfyller alla säkerhetsbestämmelser enligt lyftvagnsstandarden EN 1757:1. CE-märket på våra produkter anger att produkten överensstämmer med till lämpliga EU-direktiv. Vid val av lyftutrustning tänk på driftförhållanden och att angiven lyftkapacitet alltid är utbredd last! Önskas tillbehör och specialutförande, var god kontakta oss för information och data.

## Work Positioner - Tillbehör

Till de olika modellerna av WP vagnar finns en mängd olika tillbehör. Här till höger kan du se ett urval av dom.

Andra tillbehör och anpassningar offereras på begäran.

- V-block (84053) - WP 85, WP 105, WP 155
- Rullvändare (84055) - WP 85, WP 105, WP 155
- Fatvändare (84054) - WP 85, WP 105, WP 155
- Bom (84050) - WP 85, WP 105
- Stege (84058) - WP 85, WP 155
- Snabbfäste (84320) - samtliga modeller

*Anna lyfter 1500 kg frukt varje dag.*



## Tunga lyft väger lätt med WP

*Manövrera upp till 85kg med lasten mitt i centrum.  
Centrerad last, kort hjulbas och låg egenvikt ger  
marknadens säkraste och bästa manöverförmåga.  
Ett lyft för både arbetsmiljö och ditt företags lönsamhet.*

- Laddningsindikator smart placerad för enkel övervakning.
- Tvåhastighetsfunktion på rörelse upp och ner - effektivt och säkert.
- Lätt att kundanpassa (längre mast, bredare benstativ osv.)
- Tillbehör för hantering av rullar, lådor, burkar, tunnor, säckar, kantiner, plastbackar etc.
- CE-märkt, uppfyller EN 1757:1



# [85] Work Positioner



## Laddare

Laddningsindikator med en helautomatisk laddare som inte kan överladda batteriet. Laddaren är lätt anpassningsbar för olika anslutningskontakter i olika länder.




## Lasten i centrum

Masten sitter långt bak för att få lasten centrerad på alla fyra hjul. Lyfter lasten lodrätt. Masten står vertikalt. Problem kan uppstå vid lastning och lossning i hyllor om skivan inte lyfter lodrätt. Sitter masten för långt fram belastas bara dom främre hjulen och instabilitet uppstår.



## Tät konstruktion

Lyftvagnen har en tät konstruktion som är lätt att rengöra. Masten är tätad med tätningslister och motorkåpan är tät på undersidan.

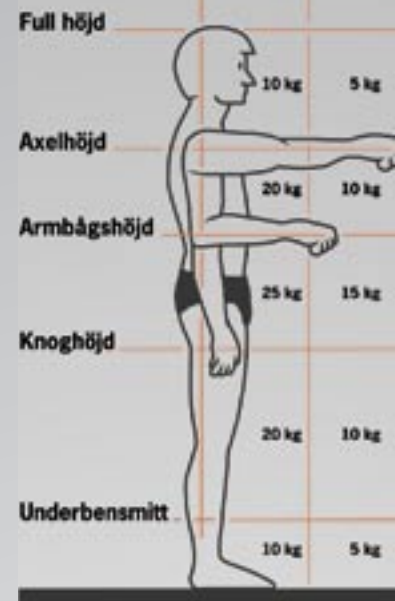

Tänk på kraven från Arbetsmiljöverket och EU-direktiven när det gäller regler för lyft. Även lätta lyft, eller felaktiga arbetsställningar kan göra att kroppen utsätts för skador.

## Work Positioner - Data

Modell	Kap. kg	Max. flak höjd mm	Lägst flak höjd mm	Vagnens yttermått, mm			Bords-skiva LxB mm	Batteri	Laddare	Vikt kg inkl. emb.
				Längd	Bredd	Höjd				
WP 65	65	1440	125	735	470	1600	470 x 410	24V/7,2Ah	1,5A/230V	39
<b>WP 85</b>	<b>85</b>	<b>1440</b>	<b>125</b>	<b>735</b>	<b>600</b>	<b>1600</b>	<b>470 x 600</b>	<b>24V/7,2Ah</b>	<b>1,5A/230V</b>	<b>39</b>
<b>WP 85 EM</b>	<b>80</b>	<b>1760</b>	<b>125</b>	<b>795</b>	<b>600</b>	<b>1920</b>	<b>470 x 600</b>	<b>24V/7,2Ah</b>	<b>1,5A/230V</b>	<b>42</b>
WP 105	105	1345	130	845	600	1590	470 x 600	24V/7,2Ah	1,5A/230V	42
WP 105 EM	100	1655	130	845	600	1920	470 x 600	24V/7,2Ah	1,5A/230V	45
WP 105L	105	1345	105	850	600	1590	470 x 600	24V/7,2Ah	1,5A/230V	44
WP 105L EM	100	1655	130	845	600	1920	470 x 600	24V/7,2Ah	1,5A/230V	45
WP 155	155	1345	130	850	600	1590	470 x 600	24V/7,2Ah	1,5A/230V	43
WP 155 EM	150	1655	130	850	600	1920	470 x 600	24V/7,2Ah	1,5A/230V	45
WP 155L	155	1345	105	850	600	1590	470 x 600	24V/7,2Ah	1,5A/230V	44
WP 155L EM	150	1655	105	850	600	1920	470 x 600	24V/7,2Ah	1,5A/230V	49
WP 205	205	1320	105	1015	560	1600	600 x 560	24V/12Ah	1,5A/230V	64

### Säkerhetsföreskrifter

Produkterna uppfyller alla säkerhetsbestämmelser enligt lyftvagnsstandarden EN 1757:1. CE-märket på våra produkter anger att produkten överensstämmer med till lämpliga EU-direktiv. Vid val av lyftutrustning tänk på driftförhållanden och att angiven lyftkapacitet alltid är utbredd last! Önskas tillbehör och specialutförande, var god kontakta oss för information och data.

## Work Positioner - Tillbehör

Till de olika modellerna av WP vagnar finns en mängd olika tillbehör. Här till höger kan du se ett urval av dom.

Andra tillbehör och anpassningar offereras på begäran.

- V-block (84053) - WP 85, WP 105, WP 155
- Rullvändare (84055) - WP 85, WP 105, WP 155
- Fatvändare (84054) - WP 85, WP 105, WP 155
- Bom (84050) - WP 85, WP 105
- Stege (84058) - WP 85, WP 155
- Snabbfäste (84320) - samtliga modeller

*Anders lyfter 2000 liter färg varje dag.*



## Tunga lyft väger lätt med WP

*Manövrera upp till 105kg med lasten mitt i centrum.  
Centrerad last, kort hjulbas och låg egenvikt ger  
marknadens säkraste och bästa manöverförmåga.  
Ett lyft för både arbetsmiljö och ditt företags lönsamhet.*

- Laddningsindikator smart placerad för enkel övervakning.
- Tvåhastighetsfunktion på rörelse upp och ner - effektivt och säkert.
- Lätt att kundanpassa (längre mast, bredare benstativ osv.)
- Tillbehör för hantering av rullar, lådor, burkar, tunnor, säckar, kantiner, plastbackar etc.
- CE-märkt, uppfyller EN 1757:1



# [105] Work Positioner



## Laddare

Laddningsindikator med en helautomatisk laddare som inte kan överladda batteriet. Laddaren är lätt anpassningsbar för olika anslutningskontakter i olika länder.




## Lasten i centrum

Masten sitter långt bak för att få lasten centrerad på alla fyra hjul. Lyfter lasten lodrätt. Masten står vertikalt. Problem kan uppstå vid lastning och lossning i hyllor om skivan inte lyfter lodrätt. Sitter masten för långt fram belastas bara dom främre hjulen och instabilitet uppstår.



## Tät konstruktion

Lyftvagnen har en tät konstruktion som är lätt att rengöra. Masten är tätad med tätningslister och motorkåpan är tät på undersidan.

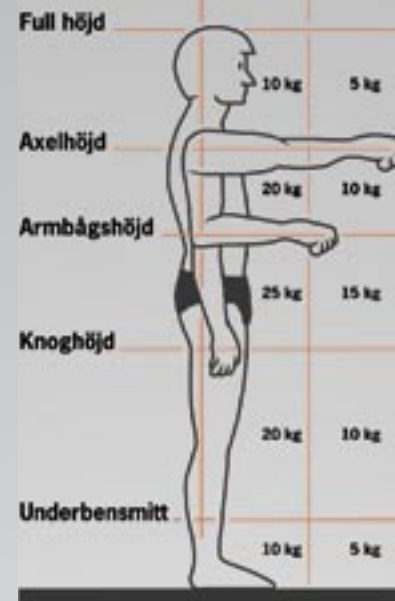

Tänk på kraven från Arbetsmiljöverket och EU-direktiven när det gäller regler för lyft. Även lätta lyft, eller felaktiga arbetsställningar kan göra att kroppen utsätts för skador.

## Work Positioner - Data

Modell	Kap. kg	Max. flak höjd mm	Lägst flak höjd mm	Vagnens yttermått, mm			Bords-skiva LxB mm	Batteri	Laddare	Vikt kg inkl. emb.
				Längd	Bredd	Höjd				
WP 65	65	1440	125	735	470	1600	470 x 410	24V/7,2Ah	1,5A/230V	39
WP 85	85	1440	125	735	600	1600	470 x 600	24V/7,2Ah	1,5A/230V	39
WP 85 EM	80	1760	125	795	600	1920	470 x 600	24V/7,2Ah	1,5A/230V	42
<b>WP 105</b>	<b>105</b>	<b>1345</b>	<b>130</b>	<b>845</b>	<b>600</b>	<b>1590</b>	<b>470 x 600</b>	<b>24V/7,2Ah</b>	<b>1,5A/230V</b>	<b>42</b>
<b>WP 105 EM</b>	<b>100</b>	<b>1655</b>	<b>130</b>	<b>845</b>	<b>600</b>	<b>1920</b>	<b>470 x 600</b>	<b>24V/7,2Ah</b>	<b>1,5A/230V</b>	<b>45</b>
<b>WP 105L</b>	<b>105</b>	<b>1345</b>	<b>105</b>	<b>850</b>	<b>600</b>	<b>1590</b>	<b>470 x 600</b>	<b>24V/7,2Ah</b>	<b>1,5A/230V</b>	<b>44</b>
<b>WP 105L EM</b>	<b>100</b>	<b>1655</b>	<b>130</b>	<b>845</b>	<b>600</b>	<b>1920</b>	<b>470 x 600</b>	<b>24V/7,2Ah</b>	<b>1,5A/230V</b>	<b>45</b>
WP 155	155	1345	130	850	600	1590	470 x 600	24V/7,2Ah	1,5A/230V	43
WP 155 EM	150	1655	130	850	600	1920	470 x 600	24V/7,2Ah	1,5A/230V	45
WP 155L	155	1345	105	850	600	1590	470 x 600	24V/7,2Ah	1,5A/230V	44
WP 155L EM	150	1655	105	850	600	1920	470 x 600	24V/7,2Ah	1,5A/230V	49
WP 205	205	1320	105	1015	560	1600	600 x 560	24V/12Ah	1,5A/230V	64

### Säkerhetsföreskrifter

Produkterna uppfyller alla säkerhetsbestämmelser enligt lyftvagnsstandarden EN 1757:1. CE-märket på våra produkter anger att produkten överensstämmer med till lämpliga EU-direktiv. Vid val av lyftutrustning tänk på driftförhållanden och att angiven lyftkapacitet alltid är utbredd last! Önskas tillbehör och specialutförande, var god kontakta oss för information och data.

## Work Positioner - Tillbehör

Till de olika modellerna av WP vagnar finns en mängd olika tillbehör. Här till höger kan du se ett urval av dom.

Andra tillbehör och anpassningar offereras på begäran.

- V-block (84053) - WP 85, WP 105, WP 155
- Rullvändare (84055) - WP 85, WP 105, WP 155
- Fatvändare (84054) - WP 85, WP 105, WP 155
- Bom (84050) - WP 85, WP 105
- Stege (84058) - WP 85, WP 155
- Snabbfäste (84320) - samtliga modeller

# [155] Work Positioner



*John lyfter 2ton varje dag.*

## Tunga lyft väger lätt med WP

*Manövrera upp till 155kg med lasten mitt i centrum.  
Centrerad last, kort hjulbas och låg egenvikt ger  
marknadens säkraste och bästa manöverförmåga.  
Ett lyft för både arbetsmiljö och ditt företags lönsamhet.*

- Laddningsindikator smart placerad för enkel övervakning.
- Tvåhastighetsfunktion på rörelse upp och ner - effektivt och säkert.
- Lätt att kundanpassa (längre mast, bredare benstativ osv.)
- Tillbehör för hantering av rullar, lådor, burkar, tunnor, säckar, kantiner, plastbackar etc.
- CE-märkt, uppfyller EN 1757:1



# [155] Work Positioner



## Laddare

Laddningsindikator med en helautomatisk laddare som inte kan överladda batteriet. Laddaren är lätt anpassningsbar för olika anslutningskontakter i olika länder.




## Lasten i centrum

Masten sitter långt bak för att få lasten centrerad på alla fyra hjul. Lyfter lasten lodrätt. Masten står vertikalt. Problem kan uppstå vid lastning och lossning i hyllor om skivan inte lyfter lodrätt. Sitter masten för långt fram belastas bara dom främre hjulen och instabilitet uppstår.



## Tät konstruktion

Lyftvagnen har en tät konstruktion som är lätt att rengöra. Masten är tätad med tätningslister och motorkåpan är tät på undersidan.

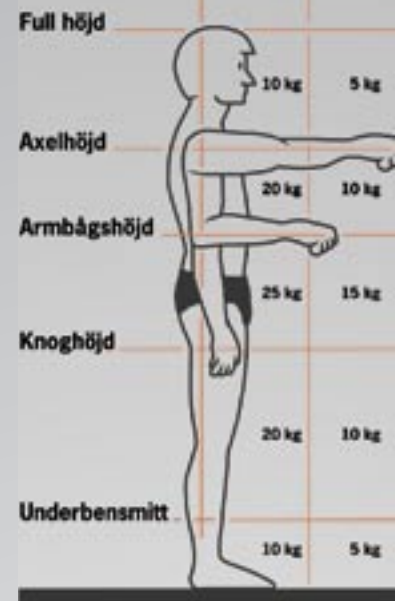

Tänk på kraven från Arbetsmiljöverket och EU-direktiven när det gäller regler för lyft. Även lätta lyft, eller felaktiga arbetsställningar kan göra att kroppen utsätts för skador.

## Work Positioner - Data

Modell	Kap. kg	Max. flak höjd mm	Lägst flak höjd mm	Vagnens yttermått, mm			Bords-skiva LxB mm	Batteri	Laddare	Vikt kg inkl. emb.
				Längd	Bredd	Höjd				
WP 65	65	1440	125	735	470	1600	470 x 410	24V/7,2Ah	1,5A/230V	39
WP 85	85	1440	125	735	600	1600	470 x 600	24V/7,2Ah	1,5A/230V	39
WP 85 EM	80	1760	125	795	600	1920	470 x 600	24V/7,2Ah	1,5A/230V	42
WP 105	105	1345	130	845	600	1590	470 x 600	24V/7,2Ah	1,5A/230V	42
WP 105 EM	100	1655	130	845	600	1920	470 x 600	24V/7,2Ah	1,5A/230V	45
WP 105L	105	1345	105	850	600	1590	470 x 600	24V/7,2Ah	1,5A/230V	44
WP 105L EM	100	1655	130	845	600	1920	470 x 600	24V/7,2Ah	1,5A/230V	45
<b>WP 155</b>	<b>155</b>	<b>1345</b>	<b>130</b>	<b>850</b>	<b>600</b>	<b>1590</b>	<b>470 x 600</b>	<b>24V/7,2Ah</b>	<b>1,5A/230V</b>	<b>43</b>
<b>WP 155 EM</b>	<b>150</b>	<b>1655</b>	<b>130</b>	<b>850</b>	<b>600</b>	<b>1920</b>	<b>470 x 600</b>	<b>24V/7,2Ah</b>	<b>1,5A/230V</b>	<b>45</b>
<b>WP 155L</b>	<b>155</b>	<b>1345</b>	<b>105</b>	<b>850</b>	<b>600</b>	<b>1590</b>	<b>470 x 600</b>	<b>24V/7,2Ah</b>	<b>1,5A/230V</b>	<b>44</b>
<b>WP 155L EM</b>	<b>150</b>	<b>1655</b>	<b>105</b>	<b>850</b>	<b>600</b>	<b>1920</b>	<b>470 x 600</b>	<b>24V/7,2Ah</b>	<b>1,5A/230V</b>	<b>49</b>
WP 205	205	1320	105	1015	560	1600	600 x 560	24V/12Ah	1,5A/230V	64

### Säkerhetsföreskrifter

Produkterna uppfyller alla säkerhetsbestämmelser enligt lyftvagnsstandarden EN 1757:1. CE-märket på våra produkter anger att produkten överensstämmer med till lämpliga EU-direktiv. Vid val av lyftutrustning tänk på driftförhållanden och att angiven lyftkapacitet alltid är utbredd last! Önskas tillbehör och specialutförande, var god kontakta oss för information och data.

## Work Positioner - Tillbehör

Till de olika modellerna av WP vagnar finns en mängd olika tillbehör. Här till höger kan du se ett urval av dom.

Andra tillbehör och anpassningar offereras på begäran.

- V-block (84053) - WP 85, WP 105, WP 155
- Rullvändare (84055) - WP 85, WP 105, WP 155
- Fatvändare (84054) - WP 85, WP 105, WP 155
- Bom (84050) - WP 85, WP 105
- Stege (84058) - WP 85, WP 155
- Snabbfäste (84320) - samtliga modeller

# [205] Work Positioner



*Magnus lyfter 200 kartonger varje dag.*

## Tunga lyft väger lätt med WP

*Manövrera upp till 205kg med lasten mitt i centrum.  
Centrerad last, kort hjulbas och låg egenvikt ger  
marknadens säkraste och bästa manöverförmåga.  
Ett lyft för både arbetsmiljö och ditt företags lönsamhet.*

- Laddningsindikator smart placerad för enkel övervakning.
- Tvåhastighetsfunktion på rörelse upp och ner - effektivt och säkert.
- Lätt att kundanpassa (längre mast, bredare benstativ osv.)
- Tillbehör för hantering av rullar, lådor, burkar, tunnor, säckar, kantiner, plastbackar etc.
- CE-märkt, uppfyller EN 1757:1



# [205] Work Positioner



## Laddare

Laddningsindikator med en helautomatisk laddare som inte kan överladda batteriet. Laddaren är lätt anpassningsbar för olika anslutningskontakter i olika länder.




## Lasten i centrum

Masten sitter långt bak för att få lasten centrerad på alla fyra hjul. Lyfter lasten lodrätt. Masten står vertikalt. Problem kan uppstå vid lastning och lossning i hyllor om skivan inte lyfter lodrätt. Sitter masten för långt fram belastas bara dom främre hjulen och instabilitet uppstår.



## Tät konstruktion

Lyftvagnen har en tät konstruktion som är lätt att rengöra. Masten är tätad med tätningslister och motorkåpan är tät på undersidan.

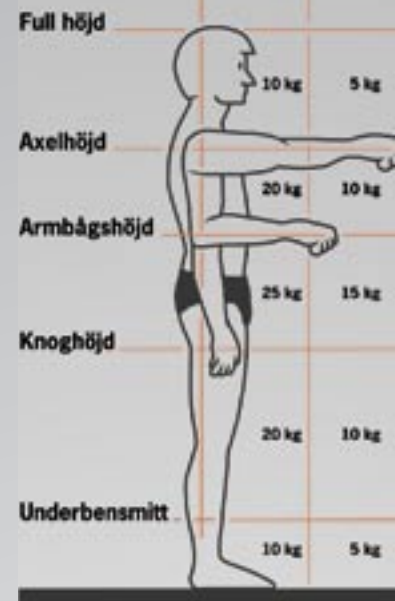

**Tänk på kraven från Arbetsmiljöverket och EU-direktiven när det gäller regler för lyft.** Även lätta lyft, eller felaktiga arbetsställningar kan göra att kroppen utsätts för skador.

## Work Positioner - Data

Modell	Kap. kg	Max. flak höjd mm	Lägst flak höjd mm	Vagnens yttermått, mm			Bords-skiva LxB mm	Batteri	Laddare	Vikt kg inkl. emb.
				Längd	Bredd	Höjd				
WP 65	65	1440	125	735	470	1600	470 x 410	24V/7,2Ah	1,5A/230V	39
WP 85	85	1440	125	735	600	1600	470 x 600	24V/7,2Ah	1,5A/230V	39
WP 85 EM	80	1760	125	795	600	1920	470 x 600	24V/7,2Ah	1,5A/230V	42
WP 105	105	1345	130	845	600	1590	470 x 600	24V/7,2Ah	1,5A/230V	42
WP 105 EM	100	1655	130	845	600	1920	470 x 600	24V/7,2Ah	1,5A/230V	45
WP 105L	105	1345	105	850	600	1590	470 x 600	24V/7,2Ah	1,5A/230V	44
WP 105L EM	100	1655	130	845	600	1920	470 x 600	24V/7,2Ah	1,5A/230V	45
WP 155	155	1345	130	850	600	1590	470 x 600	24V/7,2Ah	1,5A/230V	43
WP 155 EM	150	1655	130	850	600	1920	470 x 600	24V/7,2Ah	1,5A/230V	45
WP 155L	155	1345	105	850	600	1590	470 x 600	24V/7,2Ah	1,5A/230V	44
WP 155L EM	150	1655	105	850	600	1920	470 x 600	24V/7,2Ah	1,5A/230V	49
<b>WP 205</b>	<b>205</b>	<b>1320</b>	<b>105</b>	<b>1015</b>	<b>560</b>	<b>1600</b>	<b>600 x 560</b>	<b>24V/12Ah</b>	<b>1,5A/230V</b>	<b>64</b>

### Säkerhetsföreskrifter

Produkterna uppfyller alla säkerhetsbestämmelser enligt lyftvagnsstandarden EN 1757:1. CE-märket på våra produkter anger att produkten överensstämmer med till lämpliga EU-direktiv. Vid val av lyftutrustning tänk på driftförhållanden och att angiven lyftkapacitet alltid är utbredd last! Önskas tillbehör och specialutförande, var god kontakta oss för information och data.

## Work Positioner - Tillbehör

Till de olika modellerna av WP vagnar finns en mängd olika tillbehör. Här till höger kan du se ett urval av dom.

Andra tillbehör och anpassningar offereras på begäran.

- V-block (84053) - WP 85, WP 105, WP 155
- Rullvändare (84055) - WP 85, WP 105, WP 155
- Fatvändare (84054) - WP 85, WP 105, WP 155
- Bom (84050) - WP 85, WP 105
- Stege (84058) - WP 85, WP 155
- Snabbfäste (84320) - samtliga modeller