


## AX100 – Godslyftare Typ GL

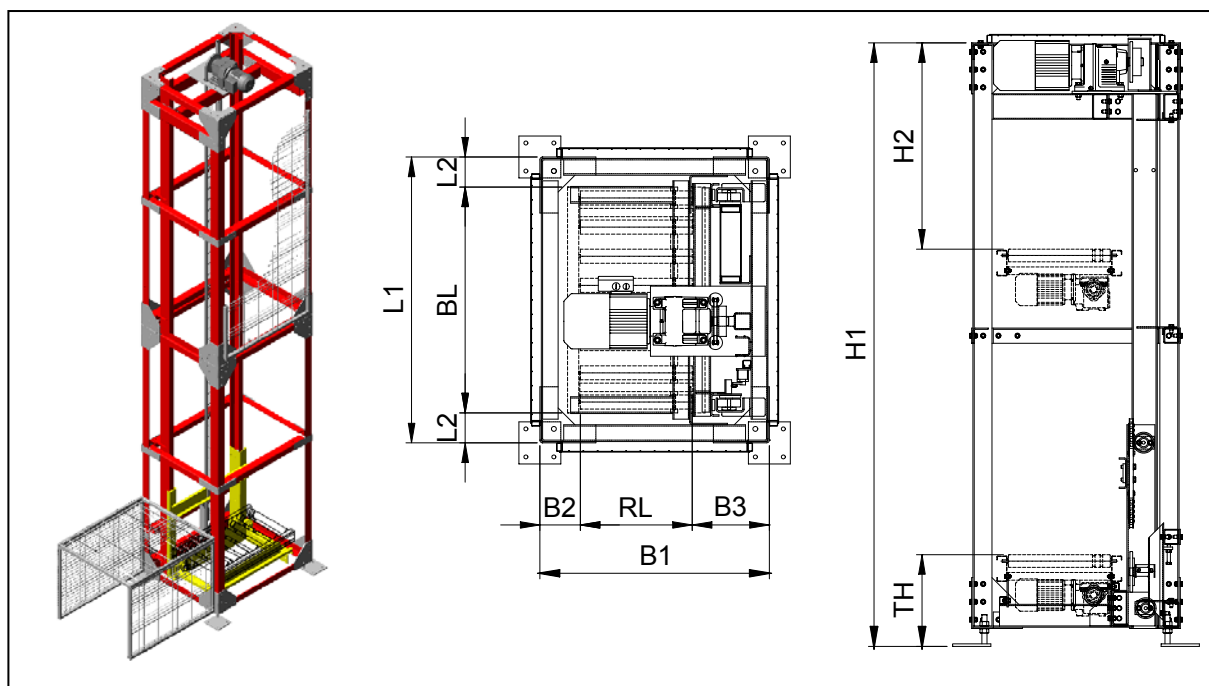

### Användningsområde:

Vertikaltransportör för hantering av gods mellan olika nivåer.

### Tekniska data:

Stativ:	Av vinkelprofiler.
Inklädnad:	Med nät.
Lyfthastighet:	Frekvensstyrning 5 – 60 m/min.
Lyftrörelse:	Med kedja.
Godsvikt:	Max 70 kg.

### Ytbehandling:

Stativ:	RAL3020 (röd) och elförzinkning.
Rörlig delar:	RAL1006 (gul).

### Övrigt:

Som tillbehör finns en sats innehållande kabelkanal, kabelsläpkedja och säkerhetsgränslägen.  
Andra utföranden mot förfrågan.

Höjdmått	TH	H2	H1	
	min 400	min 800	max 6000 <sup>1)</sup>	
Längdmått	BL	L2	L1	
	830 / 1040 <sup>2)</sup>	120	L2+BL+L2	
Breddmått	RL	B2	B3	B1
	300-900	min 145	285	B2+RL+B3

1) Vid fristående godslyftare.

2) Avser banlängd, ej spantlängd (rullar går utanför spanten).