


AX100 – Grind, driven/oddriven Typ DG/OG

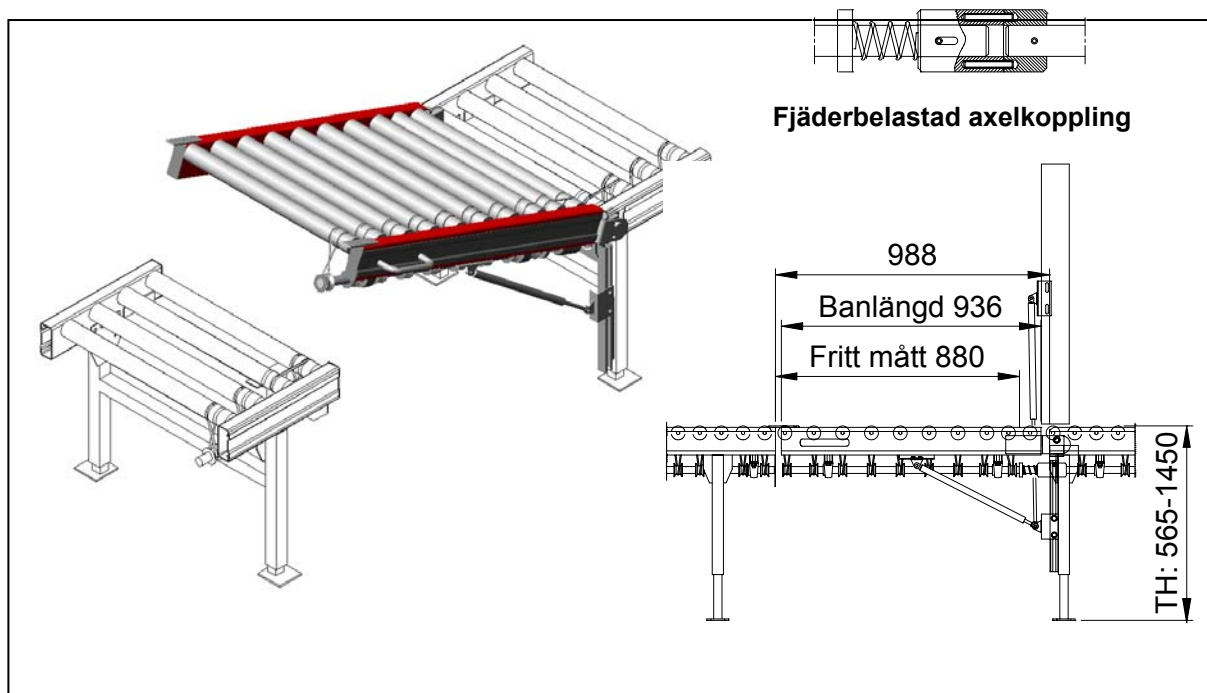

Användningsområde:

För fri passage genom rullbana.

Tekniska data:

Driven ackumulerande eller oddriven rullbana.

Ramverk: C-profilstål 15x40x100x40x15x2 mm och fyrkantsrör.

Rullängder: 300, 400, 500, 600, 700, 800 och 900 mm.

Rulldelningar: 52 och 104 mm.

Rulltyp: $\varnothing 50 \times 1,5$ mm, kullagrad.

Lyfthjälp: Gasfjäder.

Drivet utförande: Drivning sker från anslutande bana via en fjäderbelastad axelkoppling.

Transporthastigheter: Se datablad för drivenhet AX100 typ DR. Max hastighet 20 m/min.

Benstöd: Förses med fäste för gasfjäder.

Ytbehandling:

Ramverk: RAL3020 (röd) eller elförzinkning.

Övriga delar: Elförzinkning.

Övrigt:

För att inget gods av misstag skall ramla ner på golvet när grinden är öppen bör den placeras så att den i uppfällt läge fungerar som ett stopp.

Mot tillägg kan rullbanan förses med drivtrissor som även klarar fast drift.

Täcklock i svart plast till ramen ingår.

Dubbel grind, andra banlängder, rullängder, rulltyper, material och färger mot förfrågan.

AX100 – Grind, driven Typ DG

Artikelnummer:

Rullängd	Rulldelning	
	52 mm	104 mm
300 mm	AXDG00300052	AXDG00300104
400 mm	AXDG00400052	AXDG00400104
500 mm	AXDG00500052	AXDG00500104
600 mm	AXDG00600052	AXDG00600104
700 mm	AXDG00700052	AXDG00700104
800 mm	AXDG00800052	AXDG00800104
900 mm	AXDG00900052	AXDG00900104

AX100 – Grind, odriven Typ OG

Artikelnummer:

Rullängd	Rulldelning	
	52 mm	104 mm
300 mm	AXOG00300052	AXOG00300104
400 mm	AXOG00400052	AXOG00400104
500 mm	AXOG00500052	AXOG00500104
600 mm	AXOG00600052	AXOG00600104
700 mm	AXOG00700052	AXOG00700104
800 mm	AXOG00800052	AXOG00800104
900 mm	AXOG00900052	AXOG00900104

Vid beställning ange alltid artikelnummer.