


AX100 – Kurva, driven 90° Typ DKA

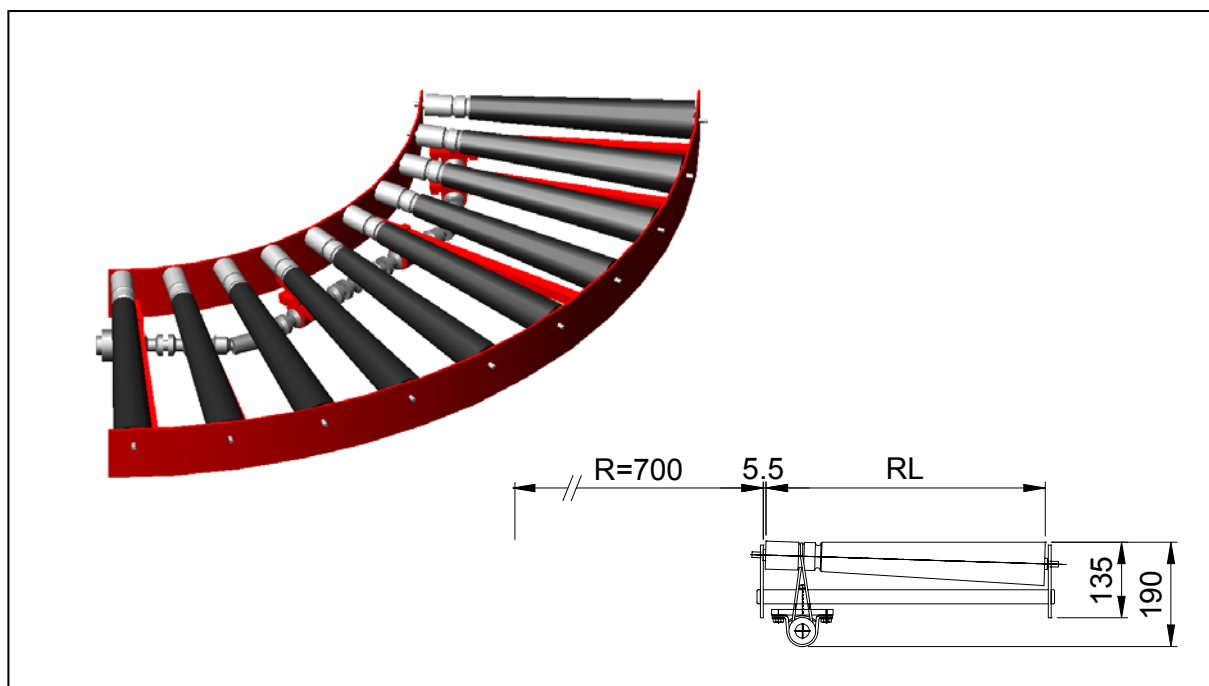

Användningsområde:

90° ändring av transportriktningen. Godsets riktning gentemot rullbanan bibehålles.

Tekniska data:

Fast driven rullbanekurva med koniska rullar.
Ramverk: Plattstål och fyrkantströr.
Rullängder: 300, 400, 500, 600, 700, 800 och 900 mm.
Rulldelningar: 10 rullar ger rulldelning 115 mm vid innerspantet.
19 rullar ger rulldelning 58 mm vid innerspantet.
Rulltyp: Ø50x1,5 mm, kullagrad med rostfri axel och koniska segment i formsprutad plast.
Drivning: Sker från anslutande bana via en axelkoppling.
Transporthastigheter: Se datablad för drivenhet AX100 typ DR.
Benstöd: AX100 typ BS.

Ytbehandling:

RAL3020 (röd) eller elförzinkning.

Övrigt:

En kurva med koniska rullar kan ej användas som lutande kurva. Ska kurvan luta måste någon av de graviterande kurvorna, hjulkurva AX100 typ HJK eller kurva, odriven med delade rullar, användas.

Skarvplåt mot anslutande banor ingår.

För rullängd 400 mm och längre finns möjlighet att placera en drivenhet i kurvan. Kontakta **Idema** för mer information.

Andra rullängder, rulltyper, material och färger mot förfrågan.

AX100 – Kurva, driven 90° Typ DKA

Artikelnummer:

Rullängd	10 rullar	19 rullar
300 mm	AXDKA9003001	AXDKA9003002
400 mm	AXDKA9004001	AXDKA9004002
500 mm	AXDKA9005001	AXDKA9005002
600 mm	AXDKA9006001	AXDKA9006002
700 mm	AXDKA9007001	AXDKA9007002
800 mm	AXDKA9008001	AXDKA9008002
900 mm	AXDKA9009001	AXDKA9009002

Vid beställning ange alltid artikelnummer.