


## AX100 – Kurva, odriven med delade rullar 90°

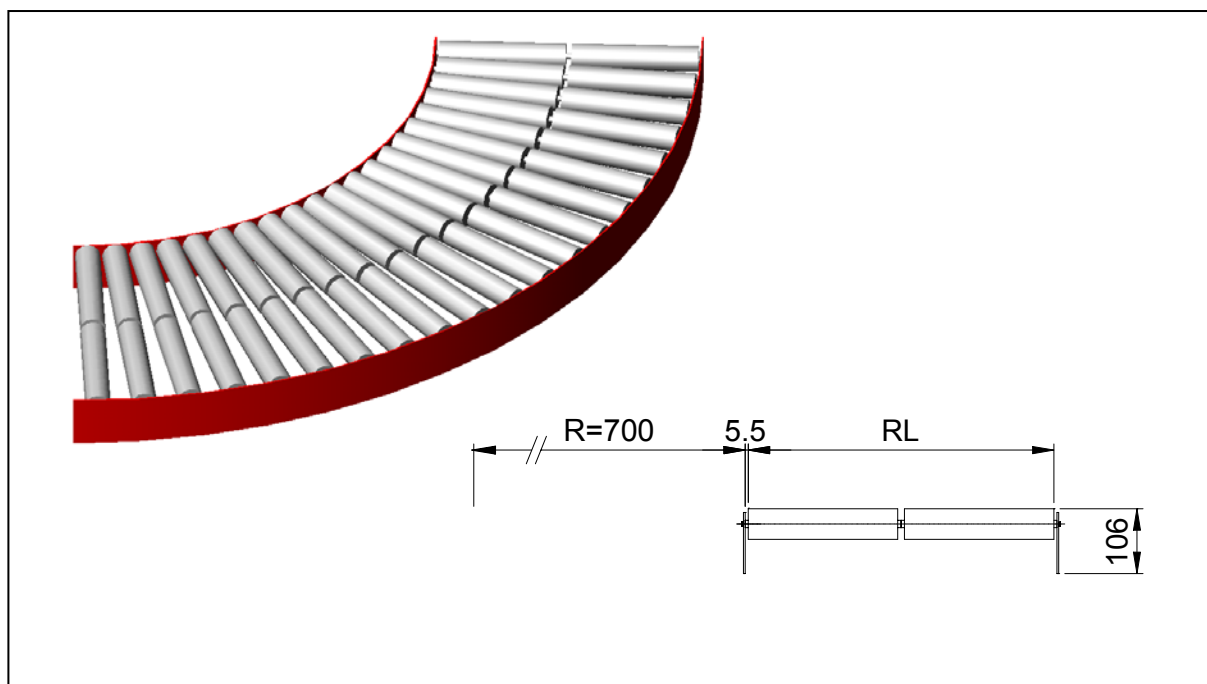

### Användningsområde:

90° ändring av transportriktningen. Godsets riktning gentemot rullbanan bibehålles.

### Tekniska data:

Ramverk:	Plattstål.
Rullängder:	300, 400, 500, 600 och 700 mm.
Rulldelningar:	52 mm vid innerspannet.
Rulltyp:	Ø50x1,5 mm.
Benstöd:	AX100 typ BS.

### Ytbehandling:

RAL3020 (röd) eller elförzinkning.

### Övrigt:

Kan användas som graviterande kurva.  
Andra rullängder, material och färger mot förfrågan.