


AX100 – Rullbroms Typ RB

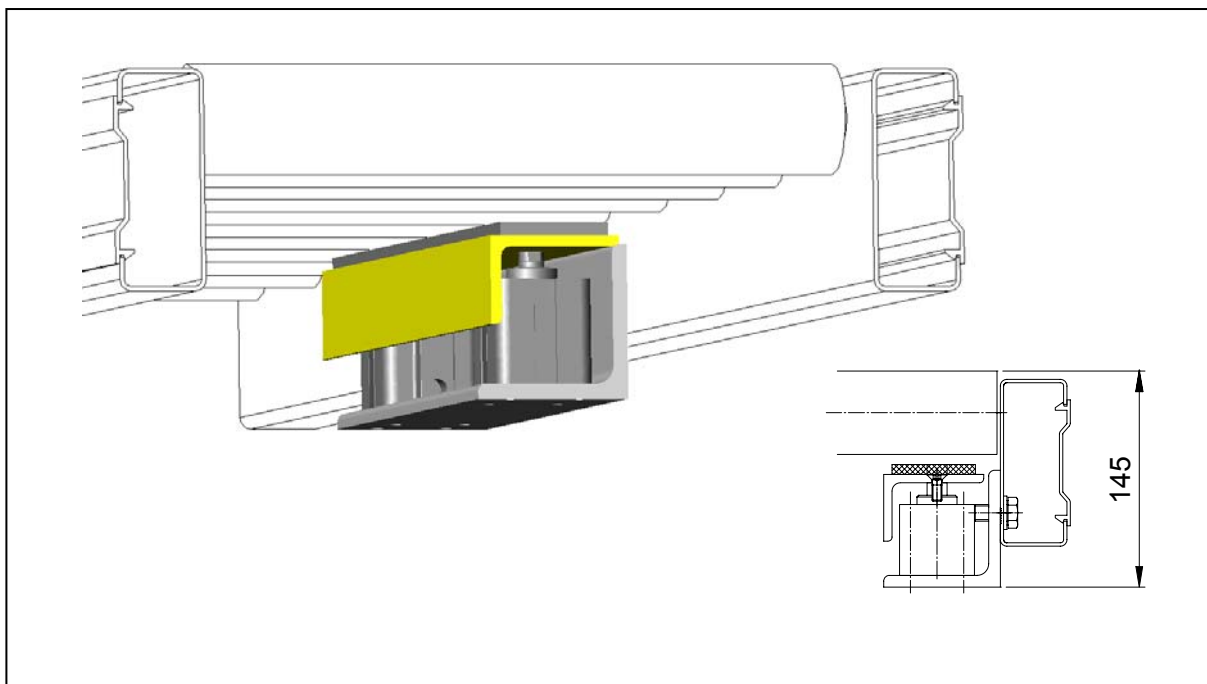

Användningsområde:

Bromsning av en sektion med rullar i en driven ackumulerande eller odreven rullbana.

Tekniska data:

Utförande: Höj- och sänkbar L-profil försedd med griptopp.
Luftförbrukning: 0,01 NL / cykel / cylinder.
Cylindrar: 2 st. Festo kompaktcylindrar.
Längd: 300-900 mm.

Ytbehandling:

L-profil: RAL1006 (gul).
Övriga delar: RAL3020 (röd) eller elförzinkning.

Övrigt:

Andra längder och färger mot förfrågan.