


## AX100 – Vinkelväxel kedja, enkel Typ VK

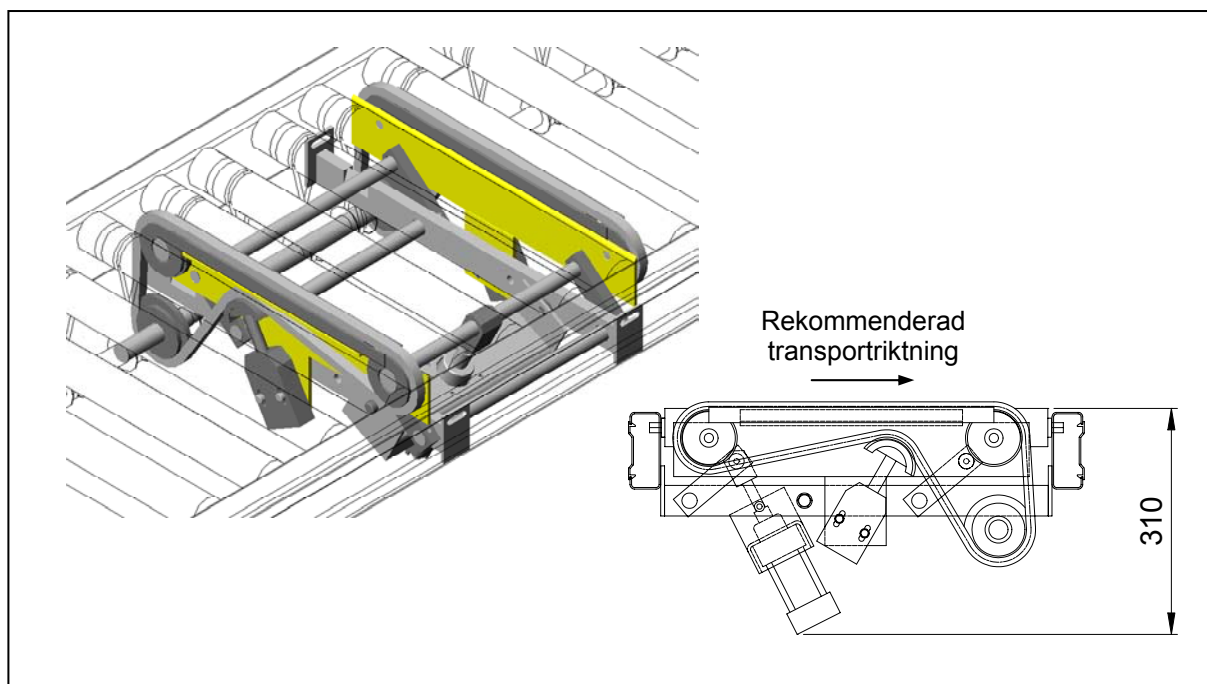

### Användningsområde:

För in- och utmatning 90° mot huvudbana.

### Tekniska data:

Överföringen är slavdriven från rullbanans drivaxel och sker med 1/2" rullkedja med raka sidobrickor.

Luftförbrukning: 0,65 NL/cykel.

Lyftkapacitet: 500 N i 2-strängat utförande.

700 N med större cylinder.

Cylinder: VDMA-normerad.

Transporthastighet: 2,1 x banans hastighet i standardutförande.

Inbyggnad: Valfri utmed banan.

C/c-mått mellan strängar: 130, 182, 234, 286, 338 och 390 mm.

Rulldelning över strängar: Min 104 mm.

### Ytbehandling:

Hjullistsida: RAL1006 (gul).

Övriga delar: Elförzinkning.

### Övrigt:

Levereras utan pneumatisk ventil.

Vinkelväxeln c/c-mått väljs lämpligen så att det är ca 2/3 av godsets längd.

Flersträngad överföring och separat drivning för reversibel drift mot förfrågan.

## AX100 – Vinkelväxel kedja, enkel Typ VK

**Artikelnummer:**

c/c-mått	Rullängd			
	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm
130 mm	AXVK03013021	AXVK04013021	AXVK05013021	AXVK06013021
182 mm	AXVK03018221	AXVK04018221	AXVK05018221	AXVK06018221
234 mm	AXVK03023421	AXVK04023421	AXVK05023421	AXVK06023421
286 mm	AXVK03028621	AXVK04028621	AXVK05028621	AXVK06028621
338 mm	AXVK03033821	AXVK04033821	AXVK05033821	AXVK06033821
390 mm	AXVK03039021	AXVK04039021	AXVK05039021	AXVK06039021

	700 mm	800 mm	900 mm
130 mm	AXVK07013021	AXVK08013021	AXVK09013021
182 mm	AXVK07018221	AXVK08018221	AXVK09018221
234 mm	AXVK07023421	AXVK08023421	AXVK09023421
286 mm	AXVK07028621	AXVK08028621	AXVK09028621
338 mm	AXVK07033821	AXVK08033821	AXVK09033821
390 mm	AXVK07039021	AXVK08039021	AXVK09039021

*Vid beställning ange alltid artikelnummer.*