


## PA1500 – Kedjetrucktag, slavdrivet Typ STK

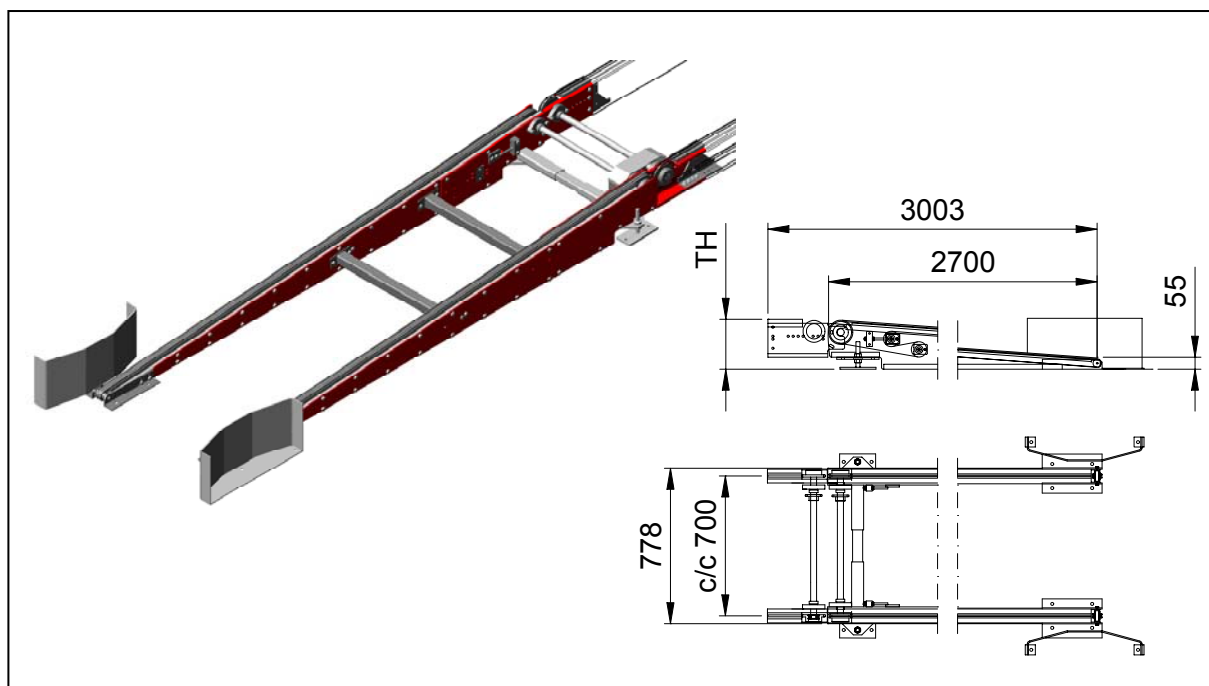

### Användningsområde:

För transport av pallar till eller från en högre liggande transportör när anslutande hantering sker med handtruck.

### Tekniska data:

Belastning:	Max 1500 kg.
Drivning:	Slavdriven från anslutande transportör.
Transporthastigheter:	Se datablad för drivenhet PA1500 typ DM.
Transportörkedja:	½" duplex.
Transporthöjd TH:	246 - 378 mm.
Lutningsvinkel:	4 - 7°.
Benstöd:	Ingår. Det finns två alternativ på benstöd där det ena passar för TH 246 - 300 mm och det andra för TH 300 - 378 mm.

### Ytbehandling:

RAL3020 (röd) eller elförzinkning.

### Övrigt:

Levereras med pallstyrning.  
Fotocell med reflex och fästen finns som tillbehör.

### Artikelnummer:

PASTK2770000

*Vid beställning ange alltid artikelnummer.*