


## PA1500 – Rullbana, odriven Typ OD

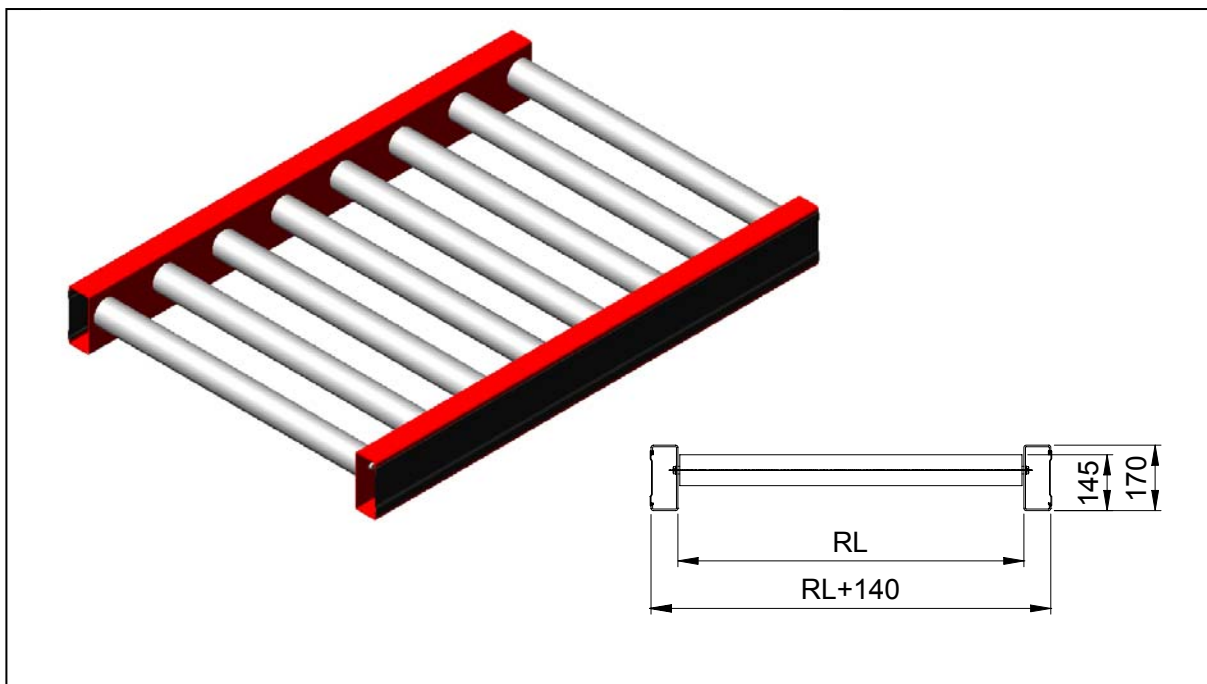

### Användningsområde:

Rullbana för transport av styckegods med vikter upp till 1250 kg/m.

### Tekniska data:

Transportörtyp:	Odriven rullbana.
Ramverk:	C-profilstål 18x70x170x70x18x4 mm.
Sektionslängder:	1350, 1500, 2400 och 2700 mm.
Rulllängder:	900 och 1100 mm.
Rulldelningar:	150 och 200 mm.
Rulltyp:	Ø80x2 mm.
Benstöd:	PA1500 typ BS. Vid godsvikter upp till 800 kg/m kan avståndet mellan benstöden vara 2,7 m. Vid vikter över 800 kg/m kontakta <b>Idema</b> .

### Ytbehandling:

RAL3020 (röd) eller elförzinkning.

### Övrigt:

Täcklock i svart plast till ramen ingår.  
Elförzinkade rullar, andra belastningar, rulllängder, rulldelningar, rulltyper och färger mot förfrågan.

## PA1500 – Rullbana, odreven Typ OD

**Artikelnummer:**

	Längd	Rulldelning	
		150 mm	200 mm
<b><u>Rullängd RL = 900 mm</u></b>	1350 mm	PAO135009015	PAO135009020
	1500 mm	PAO150009015	PAO150009020
	2400 mm	PAO240009015	PAO240009020
	2700 mm	PAO270009015	PAO270009020
<b><u>Rullängd RL = 1100 mm</u></b>	1350 mm	PAO135011015	PAO135011020
	1500 mm	PAO150011015	PAO150011020
	2400 mm	PAO240011015	PAO240011020
	2700 mm	PAO270011015	PAO270011020

*Vid beställning ange alltid artikelnummer.*