


## PA1500 – Vinkelväxel, dubbel Typ DV

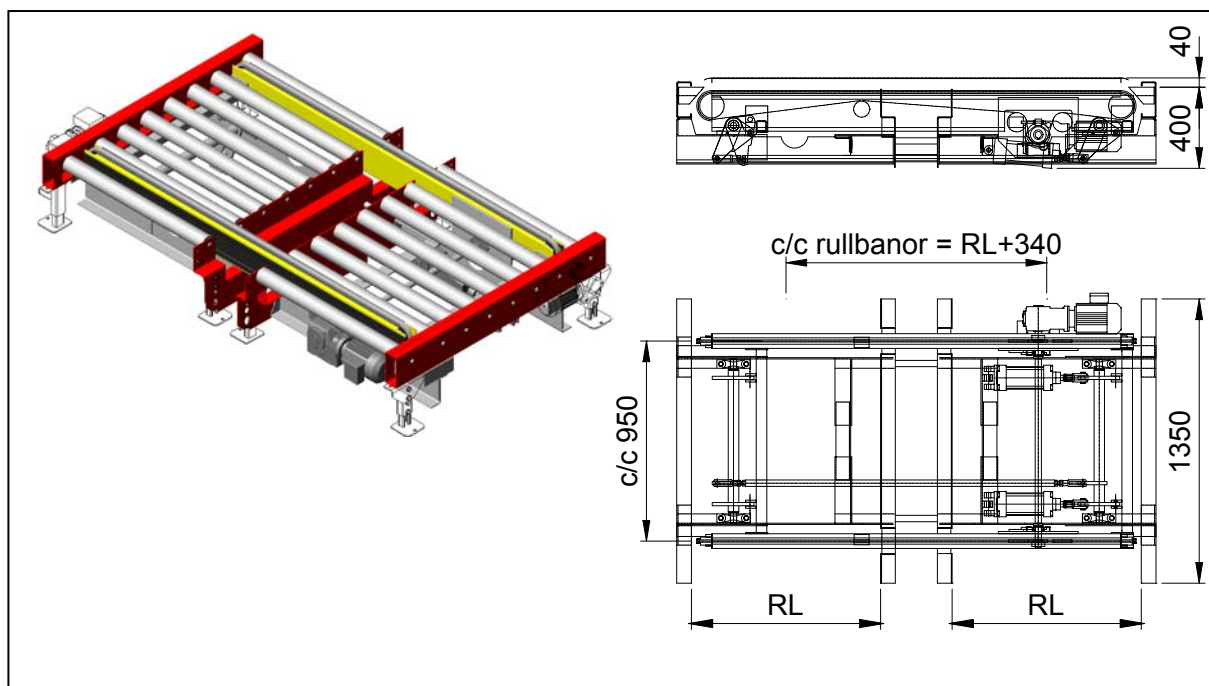

### Användningsområde:

För tvärtransport mellan två parallella rullbanor.

### Tekniska data:

Funktion:	Höj- och sänkbar kedjetransportör monterad i två rullbanor.
Lyftförelse:	Via 2 st momentaxlar överförs de 1-2 pneumatiska cylindrarnas rörelse till höj- och sänkrörelse.
Luftförbrukning:	13,0 NL / cykel / cylinder.
Lyftkapacitet:	750 kg med 1 cylinder. 1500 kg med 2 cylindrar.
Cylinder:	VDMA-normerad.
Transportörkedja:	3/4" rullkedja med raka sidobricker.
Drivenhet kedjetrp.:	Sidomonterad kuggväxelmotor. Motoreffekt, se tabell på nästa sida.
Transporthast. kedjetrp.:	6,6 , 9,0 och 12,9 m/min.
Rullängder:	900 och 1100 mm.
Rulldelning:	150 mm (200 mm över kedjesträngarna).
Drivenhet rullbanor:	PA1500 typ DS, ingår ej.
Transporthast. rullbana:	Se datablad för drivenhet.

### Ytbehandling:

Rörliga delar:	RAL1006 (gul).
Övrigt:	RAL3020 (röd) eller elförzinkning.

### Övrigt:

Levereras utan pneumatisk styrventil.  
Annat c/c-mått mellan strängar, fler strängar mm mot förfrågan.

## PA1500 – Vinkelväxel, dubbel Typ DV

Transporthastighet	6,6 m/min	9,0 m/min	12,9 m/min
Motoreffekt	0,55 kW	0,75 kW	1,1 kW

### Artikelnummer:

	Transporthastighet	Rullängd	
		900 mm	1100 mm
<b>Max last 750 kg</b>	6,6 m/min	PADV09135106	PADV11135106
	9,0 m/min	PADV09135109	PADV11135109
	12,9 m/min	PADV09135112	PADV11135112
<b>Max last 1500 kg</b>	6,6 m/min	PADV09135206	PADV11135206
	9,0 m/min	PADV09135209	PADV11135209
	12,9 m/min	PADV09135212	PADV11135212

*Vid beställning ange alltid artikelnummer.*