


Elektrisk vinsch/Electric wire rope winch – 1SA 500/750/1000

500, 750, 1000 kg

- Levereras med 60 m vajer, försedd med svivelkrok
- Kullager på alla roterande ytor
- Planetväxel för maximal effekt
- Tyst gång
- Manöverhandtag med nödstopp som standard (IP64)
- 3-FAS 400V, 50Hz
- Endast för drag
- Test och CE-certifikat medföljer



- Positive retention of wire rope on to drum
- Electromagnetic spring-applied fail safe brake
- Effective pull height 58 m
- Heavy duty high efficiency ball bearing on all running surfaces
- Planetary gearing for maximum mechanical efficiency
- Enclosed drum flanges
- Quiet running
- Heavy duty IP65 waterproof switch with emergency stop
- 3 Phase 400V, 50Hz
- Only for pulling
- Test and CE-certificate enclosed

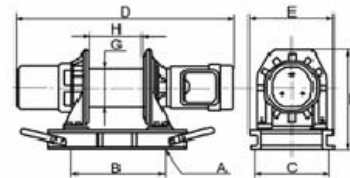

Capacity kg	Art No	Weight kg	Lifting Height m	Motor HP	A	B	C	D	E	F	G	H
500	1SA 500	138	58	2,5	4 x 015	400	330	922	372	430	140	240
750	1SA 750	142	58	3,5	4 x 015	400	330	950	372	430	140	240
1000	1SA 1000	158	58	5	4 x 015	400	330	950	372	430	140	240