


AX100 – Vinkelkuggdrift Typ VKD

Användningsområde:

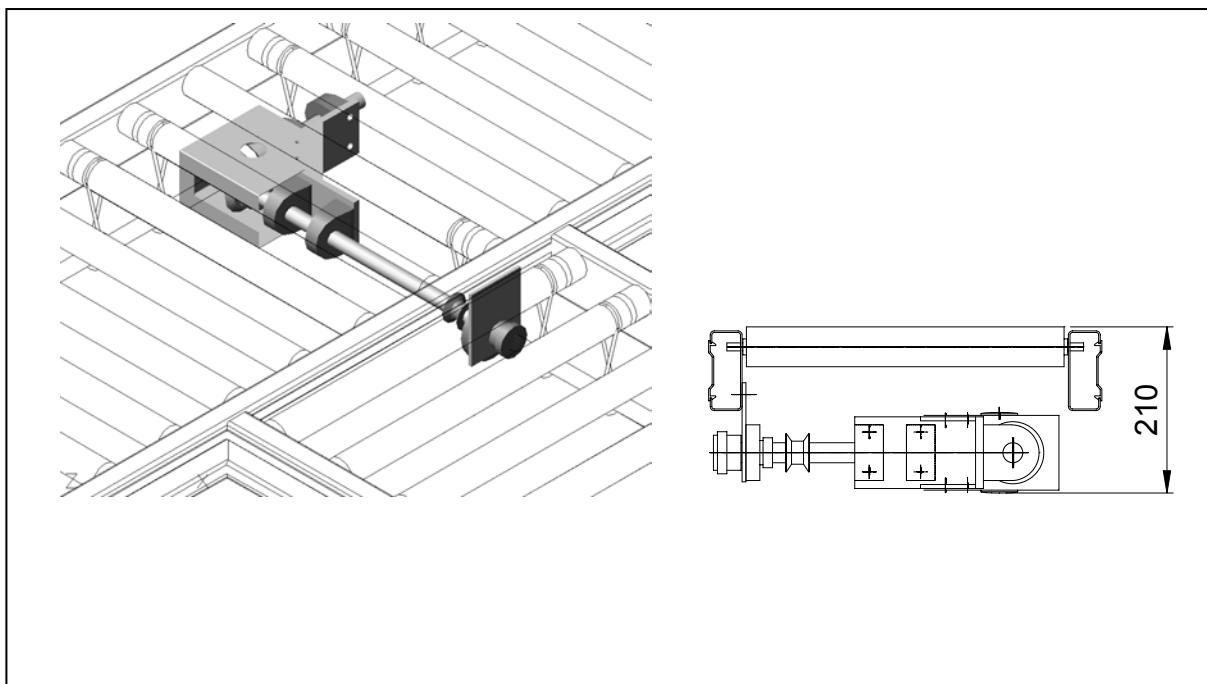

Drivning av två rullbanor med samma drivenhet när den ena rullbanan ansluter i 90° mot den andra.

Tekniska data:

Kraftöverföringen mellan drivaxlarna sker med koniska kuggjul.

Överförbar effekt: Max 0,1 kW.

Transporthastighet: Max 15 m/min.

Ytbehandling:

Elförzinkning.

Övrigt:

Används vinkelkuggdriften tillsammans med en vinkelväxel finns det vissa begränsningar i vilka c/c-mått hos vinkelväxeln som kan användas. Kontakta **IDEMA** för mer information.

Artikelnummer:

Rulllängd	
300 mm	AXVKD0300001
400 mm	AXVKD0400001
500 mm	AXVKD0500001
600 mm	AXVKD0600001
700 mm	AXVKD0700001
800 mm	AXVKD0800001
900 mm	AXVKD0900001

Vid beställning ange alltid artikelnummer.